



مشاوره تحصیلی هپیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام ، انتخاب رشته و برنامه ریزی

آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت

برای ورود به صفحه مشاوره آزمون دکتری کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی آزمون دکتری

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت

525

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته مهندسی نفت – (کد ۲۳۵۲)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – مهندسی مخازن (۱و۲) – خواص سنگ و سیال – مهندسی حفاری (۱و۲) – مهندسی بهره‌برداری (۱و۲) – چاه آزمایی	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

-۱ یک چاه با دبی SCFD ۲۸۱۲/۸ و رژیم جریانی پایا در یک مخزن گازی با دمای 50°R تولید می کند. فشار استاندارد $14/7\text{ psia}$ و دمای استاندارد 60°F است. اگر تراوایی مؤثر و ضخامت سازند مخزنی به ترتیب 50 md و 20 ft باشد و حاصل ضرب ویسکوزیته (μ) در فاکتور تراکم پذیری (z) گاز مخزن برابر $\frac{\text{Psi}}{\text{ft}}$ کدام است؟

- (۱) $0/1$ (۲) $0/2$ (۳) $0/4$ (۴) $0/5$

-۲ با توجه به معنای فیزیکی عبارت های زیر در موضوع جریان سیالات در مخزن، کدام گزینه معنای عبارت ها را به ترتیب از راست به چپ به درستی بیان می کند؟

$$\left(-\rho \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial x} = \rho \frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\Delta P_s}{P_e - P_w}, -\phi \frac{\partial S_w}{\partial t} = \frac{\partial u_w}{\partial x} \right)$$

(۱) معادله جریان آب در جابه جایی آب و نفت تراکم ناپذیر در یک بعد - damage factor - معادله موازن سیال تک فاز در یک بعد

(۲) معادله جریان آب در جابه جایی آب و نفت تراکم ناپذیر در یک بعد - flow efficiency - معادله موازن سیال تک فاز در یک بعد

(۳) معادله موازن فاز آب در جابه جایی آب و نفت تراکم ناپذیر در یک بعد - flow efficiency - معادله موازن سیال تک فاز تراکم ناپذیر در یک بعد

(۴) معادله موازن فاز آب در جابه جایی آب و نفت تراکم ناپذیر در یک بعد - damage factor - معادله موازن سیال تک فاز تراکم ناپذیر در یک بعد

-۳ اطلاعات زیر مربوط به فشار اندازه گیری شده در ته چهار چاه می باشد. فشار در هر چاه در عمقی که در جدول ذکر شده اندازه گیری شده است. آبده در کدام چاه با بقیه چاه ها در ارتباط نیست؟

چاه ۴	چاه ۳	چاه ۲	چاه ۱	
۶۰۰	۴۰۰	۱۰۰۰	۱۰۰	ارتفاع میز دوار از سطح آزاد دریا، متر
۳۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۲۹۰۰	عمق از میز دوار، متر
۳۰۰	۳۶۰	۴۰۰	۲۸۰	$\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ فشار،
۲۹/۴	۳۵/۲۸	۳۹/۲	۲۷/۴۴	MPa، فشار،

-۴ معادله زیر فشار جریانی سیال را در محیط متخلخل توصیف می‌کند، کدام گزینه برای توصیف شرایط معادله زیر مناسب است؟ (α_c و β_c دو ثابت هستند).

$$(1 + \frac{a}{P}) \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{A_x}{\mu_g B_g} \frac{\partial P}{\partial x} \right) \Delta x - \frac{A_x}{\mu_g B_g} \frac{a}{P^2} \left(\frac{\partial P}{\partial x} \right)^2 \Delta x = \frac{1}{\beta_c \alpha_c} \frac{V_b}{K_\infty} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\phi}{B_g} \right)$$

- (۱) محیط متخلخل تراکم‌ناپذیر، یک بعدی و افقی و سیال تراکم‌پذیر است.
- (۲) محیط متخلخل تراکم‌ناپذیر، یک بعدی و شیبدار و سیال تراکم‌پذیر است.
- (۳) محیط متخلخل تراکم‌پذیر، یک بعدی و افقی و سیال تراکم‌پذیر است.
- (۴) محیط متخلخل تراکم‌پذیر، ناهمسانگرد و یک بعدی و سیال تراکم‌پذیر است.


-۵ برای یک چاه واقع در نزدیکی دو گسل عمود بر هم در یک مخزن که با دبی q شروع به تولید می‌کند، در میان موارد

داده شده درخصوص شبیب افت فشار ته چاه نسبت به زمان در مقیاس نیمه لگاریتمی چند مورد نادرست است؟

- شبیب دوره میانی در این حالت، مانند شبیب افت فشار در مخزن بدون گسل (**Infinite acting**) است.
- شبیب دوره اولیه در این حالت، مانند شبیب افت فشار در مخزن بدون گسل (**Infinite acting**) است.
- شبیب دوره پایانی در این حالت، بیشتر از شبیب افت فشار در مخزن بدون گسل (**Infinite acting**) است.
- شبیب دوره‌های اولیه، میانی و پایانی در این حالت، بیشتر از افت فشار در مخزن بدون گسل (**Infinite acting**) است.

- ۱ (۲) ۲ (۱)
 ۴ (۳) ۳ (۲)

-۶ در جابه‌جایی دو فازی آب و نفت سبک در یک مخزن یک بعدی و با فرض جریان نفوذی (**Diffuse flow**) در میان موارد زیر کدام نمودار تولید تجمعی بی‌بعد (N_{PD}) نسبت به زمان را نشان می‌دهد؟

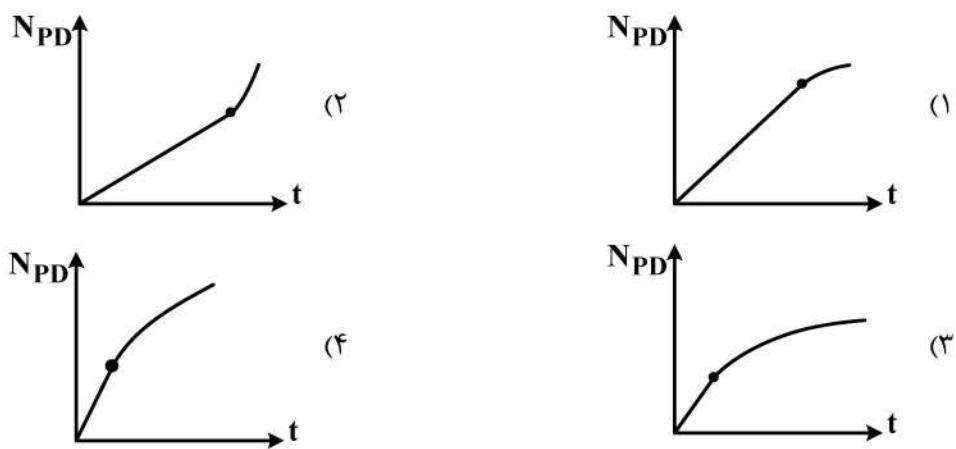

-۷ در یک مخزن نفت سبک، اشباع اولیه نفت $80/2$ می‌باشد. اگر در

فشار فعلی ضریب بازیافت نفت $50/1$ باشد و ضریب حجمی نفت سازند $STB/bbl = 1/5$ باشد اشباع نفت باقی‌مانده در مخزن کدام است؟


- ۱ (۲) ۲ (۱)
 ۳ (۴) ۴ (۳)

-۸ شاخص بهره‌دهی (Productivity index) یک چاه نفتی برابر $\frac{STBD}{psi}$ می‌باشد. این بدین معنی است که:

- (۱) بهازای کاهش ۱ در psi به اندازه STBD ۵ به دبی چاه اضافه می‌شود.
- (۲) بهازای افزایش ۱ در psi به اندازه STBD ۵ به دبی چاه اضافه می‌شود.
- (۳) بهازای کاهش ۱ در psi به دبی چاه ۵ برابر می‌شود.
- (۴) بهازای افزایش ۱ در psi به دبی چاه ۵ برابر می‌شود.

-۹ برای یک مخزن نفتی تابع توزیع احتمالی میزان ذخیره (Reserve) بر حسب میلیون بشکه در شکل زیر نشان داده شده است. براساس شکل کدام گزینه برای سهم مقادیر ذخیره نفت، اثبات شده (Proved) -

(محتمل - ممکن) (Possible) به ترتیب صحیح است؟ (بر حسب میلیون بشکه)

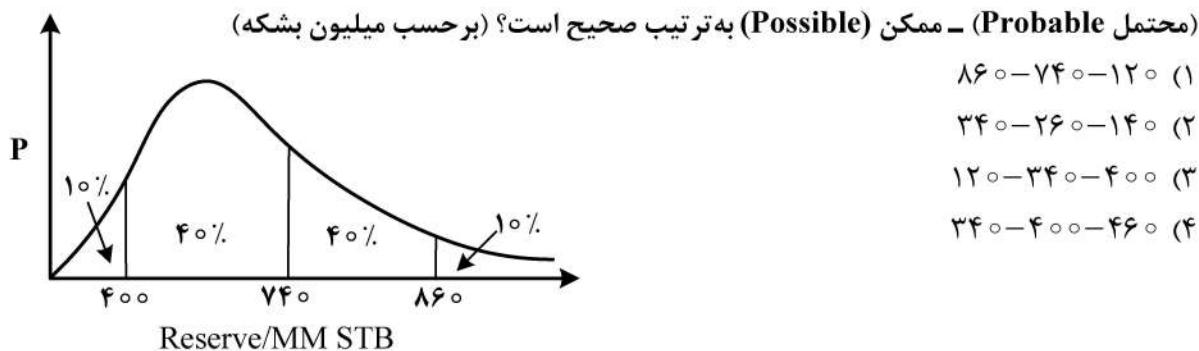

-۱۰ آبده متصل به یک مخزن نفتی، با فشار اولیه 4000 psi و تراکم پذیری کل $C_t = 5 \times 10^{-4} \frac{1}{\text{atm}}$ را در نظر بگیرید. با بررسی اطلاعات آب ورودی به مخزن تا زمانی که فشار به 3000 psi می‌رسد، شبیه خط برآذش شده بر داده‌های $\frac{dW_e}{dt}$ نسبت به $P_i - P$ برابر 1000 bbl/d/psi است. با فرض مدل شیلتس برای آبده، نرخ آب

$$\text{ورودی به مخزن} (\text{بر حسب } \frac{\text{bbl}}{d}) \text{ حدوداً } \text{چقدر است؟}$$

$$14.7 \times 10^6 \quad (۱) \quad 5 \times 10^6 \quad (۲) \quad 3 \times 10^6 \quad (۳) \quad 1 \times 10^6 \quad (۴)$$

-۱۱ در شرایط دینامیکی کدام عبارت زیر صحیح است؟

$(\theta_A \equiv \text{Advancing contact angle});$

$(\theta_R \equiv \text{Receding contact angle});$

$$(Pc)_A = (Pc)_R \quad (۱)$$

$$(Pc)_A > (Pc)_R \quad (۲)$$

$$\cos \theta_A > \cos \theta_R \quad (۳)$$

$$(Pc)_A < (Pc)_R \quad (۴)$$


-۱۲ کدامیک از عبارات زیر صحیح می‌باشد؟

- (۱) ترشوندگی جزئی ناشی از توزیع اندازه حفرات در سنگ مخزن است.
- (۲) ترشوندگی جزئی ناشی از وجود موادمعدنی مختلف در سطح داخلی سنگ است.
- (۳) ترشوندگی مخلوط ناشی از وجود مواد و ترکیبات مختلف در نفت مخزن است.
- (۴) ترشوندگی مخلوط ناشی از وجود موادمعدنی مختلف در سطح داخلی سنگ است.

۱۳- یک مخزن گاز خشک با دبی $\frac{\text{ft}^3}{\text{day}}$ در حال تولید است، روزانه چند $T = ۴T_{sc}$ و دمای $p = P_{sc} ۶۶۵$ در ۳۶۰۰۰ پوند جرمی (lbm) گاز از این مخزن تولید می‌شود؟ ($SG = ۰/۹$ و $z = ۰$)

- (۱) ۶۶۵۵۰۰
 (۲) ۶۶۵۰۰۰
 (۳) ۵۰۷۵۰۰
 (۴) ۵۰۷۰۰۰

۱۴- با توجه به اطلاعات زیر به ازای هر scf گاز تولید شده در سطح باید چند scf گاز از مخزن تولید شود؟

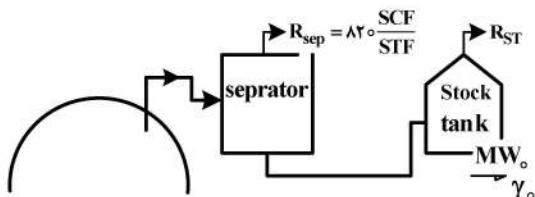

- (۱) ۱/۸
 (۲) ۱/۷
 (۳) ۱/۶
 (۴) ۱/۳۵

$$\gamma_g)_R = ۰/۷۱۲ \quad Z_R = ۰/۹۹۸ \quad P_R = ۳۰۰ \text{ psi} \quad P_{SEP} = ۷۵ \text{ °} \frac{\text{SCF}}{\text{STB}}$$

$$P_{ST} = ۲۵ \text{ °} \frac{\text{SCF}}{\text{STB}} \quad \gamma_0 = ۰/۸۱۲۵ \quad MW_0 = ۱۳۳/۳$$

۱۵- در ارتباط با اختلاف نفوذپذیری ناشی از تغییر روند اشباع (hysteresis) در فرایندهای ریزش و آشام، کدام گزینه نادرست است؟

- (۱) فازی که در درجه اشباع بالاتری شروع به حرکت می‌کند، فازترکننده است.
 (۲) تغییری نمی‌کند.

- (۳) در فرایند آشام، فاز غیرترکننده تحریک‌پذیری خود را در اشباع آب پایین‌تری از دست می‌دهد.
 (۴) فازترکننده در فرایند ریزش، تحرک‌پذیری خود را در اشباع آب پایین‌تری از دست می‌دهد.

کدام گزینه در مورد معادله حالت Redlich-kwong (RK) صحیح نیست؟

- (۱) صرفنظر از دمای سیستم $b = ۰/۲۶V_c$
 (۲) زمانی که $P \rightarrow \infty$ ، حجم مولی V ماده به $۰/۲۶\%$ حجم بحرانی آن کاهش می‌یابد.
 (۳) براساس معادله RK ضریب تراکم‌پذیری بحرانی (Z_c) برابر با $۳۳۳/۰$ برای همه اجزا به دست می‌آید.
 (۴) در دمای بحرانی $b = ۰/۲۶V_c$ است و ضریب تراکم‌پذیری بحرانی (Z_c) براساس معادله RK برای همه مواد $۳۳۳/۰$ است.

۱۷- آزمایش تورم (Swelling Test) بر روی یک سیستم نفتی انجام می‌شود. در دو مرحله متوالی از آزمایش مذکور، نمونه‌گیری می‌شود. نمونه‌های به دست آمده با A و B نشان داده می‌شوند که B نمونه به دست آمده در مرحله بعد از نمونه A است. بر روی نمونه‌های A و B، آزمایش انبساط ترکیب ثابت (CCE) انجام می‌شود. همه تست‌ها در دمای ثابت (مخزن) انجام می‌شوند. در فشار ثابت بالاتر از فشار اشباع هر دو نمونه A و B کدام گزینه صحیح است؟ (ضریب حجمی سازند نفت = B_0)

$$B_{0B} > ۱/۰, \quad B_{0A} < ۱/۰ \quad (۲)$$

$$B_{0A} < B_{0B} \quad (۱)$$

$$B_{0A} > B_{0B} \quad (۴)$$

$$B_{0A} < ۱/۰ \quad (۳)$$

-۱۸ در یک جداکننده گاز- مایع، نسبت تعداد مول‌های گاز خروجی به تعداد مول‌های مایع خروجی، برابر ۳ گزارش شده است. چنانچه حجم مولی گاز در شرایط استاندارد 380° و جرم مولکولی و جرم حجمی مایع در شرایط استاندارد به ترتیب $112/3$ و 40 باشد مقدار GOR جداکننده بر حسب $\frac{SCF}{STB}$ کدام است؟

$$\frac{SCF}{STB} = \frac{1 \text{ lbm}}{ft^3}$$

۳۲۴۰ (۴)	۳۰۰۰ (۳)	۲۲۸۰ (۲)	۱۸۲۰ (۱)
----------	----------	----------	----------

-۱۹ چنانچه مقدار GLR یک مخزن گازی میعان معکوس، بین 90000 و 3400 $\frac{SCF}{STB}$ تغییر کند مقدار تغییرات CGR یا LGR مخزن مذکور، بر حسب $\frac{STB}{MMSCF}$ چقدر است؟

- | | | | |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| ۱) بین 20° و 30° | ۲) بین 11 و 15 | ۳) بین 15 و 265 | ۴) بین 7 و 30° |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
- در مخلوط‌های هیدروکربنی، در دماهای بالاتر از دمای بحرانی، براساس معادله حالت درجه سه، کدام گزینه صحیح است؟
- (۱) در محدوده فشار بین فشارهای بیشینه و کمینه منحنی فشار - حجم در دمای ثابت، سه ریشه وجود دارد.
 - (۲) در محدوده فشار بین فشارهای بیشینه و کمینه منحنی فشار - حجم در دمای ثابت، دو ریشه مایع (ریشه: کوچک‌تر) و بخار (ریشه بزرگ‌تر) وجود دارد.
 - (۳) مخلوط هیدروکربنی تک‌فاز گاز است.
 - (۴) در دمای ثابت، در تمام محدوده فشاری منحنی فشار - حجم، فقط یک ریشه وجود دارد.

-۲۰ کدامیک از گزینه‌های زیر نشان‌دهنده مزیت استفاده از انواع نمک به عنوان عامل وزنی در سیال حفاری نیست؟

- (۱) کاهش خوردگی تجهیزات
- (۲) کاهش تورم کانی‌های رسی
- (۳) کاهش محتویات جامد معلق در سیال حفاری

-۲۱ (۴) امکان ساخت سیال حفاری با چگالی نسبی تا $2/5$

-۲۲ در صورت دو برابر شدن دبی گردش گل، افت فشار متنه برابر می‌شود.

۱) 2	۲) $\frac{1}{4}$	۳) 4	۴) $\frac{1}{2}$
--------	------------------	--------	------------------

-۲۳ در پمپ‌های دوگانه به ترتیب چند محفظه مکش و چند محفظه تخليه وجود دارد؟

۱) $2, 1$	۲) $2, 2$	۳) $1, 1$	۴) $1, 2$
-----------	-----------	-----------	-----------

- ۲۴- چاهی در منطقه‌ای با شیب زمین گرمای $\frac{20^{\circ}\text{F}}{100\text{ft}}$ و به عمق 2000 ft حفاری شده است. کدام گزینه در مورد دمای سیال حفاری در عمق 2000 ft و دمای سیال حفاری برگشتی از چاه (T_0) صحیح است؟ (دمای متوسط سطح برابر با 80°F است.)

$$T_{2000} > 120^{\circ}\text{F}, T_0 > 80^{\circ}\text{F} \quad (1)$$

$$T_{2000} > 120^{\circ}\text{F}, T_0 < 80^{\circ}\text{F} \quad (2)$$

$$T_{2000} = 120^{\circ}\text{F}, T_0 = 80^{\circ}\text{F} \quad (3)$$

$$T_{2000} < 120^{\circ}\text{F}, T_0 > 80^{\circ}\text{F} \quad (4)$$

- ۲۵- سنگین تر کردن گل حفاری، منجر به افزایش می‌شود.

(۱) سرعت حفاری
(۲) وزن روی متنه

(۳) پایداری دیواره چاه
(۴) احتمال وقوع کیک (kick)

- ۲۶- در کدام حالت تحمل لوله در مقابل مچالگی (collapse) بیشتر است؟

(۱) لوله در حالت استرس کششی (Compression)
(۲) لوله تحت استرس فشارشی (Tension)

(۳) لوله بدون استرس کششی و فشارشی
(۴) لوله در حالت استرس خمشی (Bending)

- ۲۷- سیال حفاری با وزن 10 ppg و با نرخ 300 gpm در حفاری چاهی با عمق 7000 ft مورد استفاده قرار گرفته است. اگر افت فشار سیال حفاری در تجهیزات سطحی برابر با 114 psi ، در رشته حفاری برابر با 2000 psi و در فضای حلقوی برابر با 457 psi باشد، توان هیدرولیک پمپ گل استفاده شده (برحسب hp) چه مقدار است؟

(متنه استفاده شده دارای $3 \frac{\text{hp}}{\text{ft}}$ نازل $\frac{16}{32}$ اینچی و توان هیدرولیک 150 ft اسب بخار می‌باشد.)

(۱) 600

(۲) 500

(۳) 400

(۴) 300

- ۲۸- در جریان آرام داخل یک لوله کدام پارامتر اثری روی ضربی اصطکاک ندارد؟

(۱) چگالی سیال
(۲) زبری لوله

(۳) قطر داخلی لوله
(۴) سرعت حرکت سیال

- ۲۹- کدام گزینه در مورد سیالات حفاری پایه گازی صحیح است؟

(۱) Mist پراکندگی ذرات فاز گاز در فاز مایع می‌باشد.

(۲) Foam پراکندگی ذرات فاز مایع در فاز گاز می‌باشد.

(۳) در شرایط یکسان سرعت حفاری با Mist بیشتر از Foam می‌باشد.

(۴) به دو دسته Mist و Foam تقسیم‌بندی می‌شوند.

- ۳۰- سرعت سقوط آرام ذره در سیال نیوتونی به کدام پارامتر بستگی ندارد؟





(۱) قطر ذره
(۲) چگالی ذره

(۳) سرعت حرکت سیال
(۴) چگالی سیال

- ۳۱- اگر F_{CD} قابلیت هدایت شکاف (Fracture Conductivity) و S_f ضریب پوسته معادل شکاف باشد کدام گزینه

$$\text{نحوه تغییرات } S_f + \ln\left(\frac{x_f}{r_w}\right) = A \text{ را در مقیاس نیمه لگاریتمی را به درستی بیان می‌کند؟}$$

(نصف طول شکاف $= x_f$ و شعاع چاه $= r_w$)

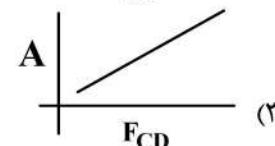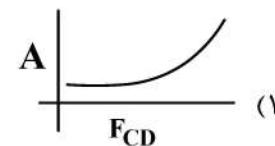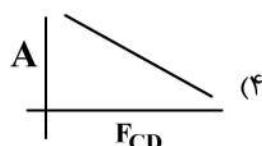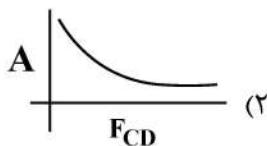

- ۳۲- فرایند جداسازی سه مرحله‌ایی و دوفازی زیر را در نظر بگیرید، فشار در مرحله دوم (بر حسب psi) کدام است؟

فشار تفکیک گر مرحله اول: ۱۵۰۰psi

فشار تانک ذخیره: ۱۵psi

(۱) ۴۵°

(۲) ۳۵°

(۳) ۲۵°

(۴) ۱۵°

- ۳۳- در عملیات مشبک‌کاری فرو تعادلی اثر تراوایی و تخلخل مخزن بر اختلاف فشار بین سیال تکمیل چاه و مخزن به کدام صورت است؟

(۱) با افزایش تراوایی و تخلخل کاهش می‌یابد.

(۲) با افزایش تراوایی و تخلخل افزایش می‌یابد.

(۳) با افزایش تراوایی کاهش و با افزایش تخلخل افزایش می‌یابد.

(۴) با افزایش تراوایی افزایش و با افزایش تخلخل کاهش می‌یابد.

- ۳۴- عدد بدون بعد فرود (Froud Number) کدام است؟

(۲) نسبت نیروی اینرسی به نیروی جاذبه

(۱) نسبت نیروی اینرسی به نیروی جاذبه

(۴) نسبت نیروی گرانزوی به نیروی اینرسی

(۳) نسبت نیروی گرانزوی جاذبه به اینرسی

- ۳۵- در زمان اسیدکاری مخازن کربناته، جهت کنترل و ایجاد کرم راهه‌ها (Wormholes) کدام پارامتر زیر بیشترین نقش را بازی می‌نماید؟

(۲) نرخ تزریق و فشار تزریق

(۱) سینتیک واکنش

(۴) افزایه‌های اسید

(۳) هندسه جریان

- ۳۶- استفاده از پمپ‌های خلاء پیشرو برای کدام یک از سیستم‌های تولید زیر مناسب است؟

(۱) تولید ذرات جامد، نفت سنگین، شاخص تولید پائین

(۲) تولید ذرات جامد، نفت سبک، شاخص تولید بالا


(۳) تولید گاز زیاد، نفت سبک، شاخص تولید بالا

(۴) تولید گاز کم، نفت سنگین، شاخص تولید بالا

- ۳۷- در چاههای تولید نفت، تعیین فشار مناسب سرچاهی براساس کدام عامل اصلی می باشد؟


- (۱) عمق چاه (۲) قطر لوله مغزی (۳) فشار ته چاهی (۴) ترکیب سیال

- ۳۸- شکل زیر، ترکیب نمودار عملکرد جریان درون ریز (IPR) و منحنی‌های عملکرد جریان در ستون چاه (VLP) را نشان می‌دهد. منحنی‌های VLP برای یک پارامتر مشخص رسم شده‌اند به‌طوری‌که با افزایش آن پارامتر، منحنی‌های VLP از منحنی شماره ۱ به منحنی شماره ۳ جابجا می‌شوند. آن پارامتر کدام یک از موارد زیر است؟

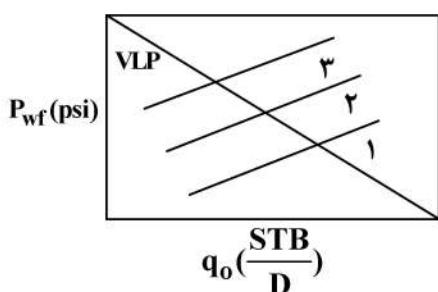

- (۱) نسبت گاز به مایع
(۲) قطر لوله مغزی
(۳) فشار سرچاه
(۴) فشار متوسط مخزن

- ۳۹- شکل عمومی منحنی IPR برای مخازنی در شکل زیر داده شده است. این مخازن به ترتیب شماره تحت چه مکانیزم رانشی تولید دارند؟

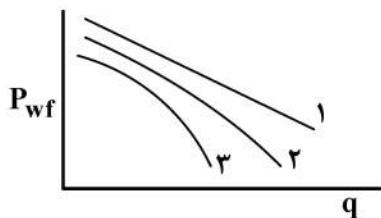

- Water drive-۳ Gas cap drive -۲ Solution gas drive -۱ (۱)
Solution gas drive-۳ Gas cap drive -۲ Water drive -۱ (۲)
Solution gas drive-۳ Water drive-۲ Gas cap drive -۱ (۳)
Gas cap drive-۳ Solution gas drive-۲ Water drive -۱ (۴)

- ۴۰- در سیستم کنترل شن در مخازنی که تولید شن دارند نسبت سایز متوسط دانه‌های گراول به سایز متوسط شن‌های تولیدی چقدر باشد که از ایجاد آسیب ناخواسته توسط گراول پک جلوگیری شود؟


$$\frac{dG_{50\%}}{dS_{50\%}} = ?$$

- (۱) بین ۱ تا ۲
(۲) بین ۲ تا ۳
(۳) بین ۲ تا ۴
(۴) بین ۵ تا ۶

- ۴۱- فضای درون لوله و همچنین فضای بین لوله و جداری در چاهی از سیال با چگالی 55 lb/ft^3 پر شده است. با فرض این‌که قطر لوله برابر 2 ft^0 و قطر جداری 1 ft باشد و همچنین ارتفاع چاه برابر با 1000 ft باشد میزان ضریب انبارگی چاه ناشی از سیال داخل فضای حلقوی بر حسب (ft^3/psi) کدام است؟

- (۱) $0/11$
(۲) $0/54$
(۳) $1/97$
(۴) $2/43$

- ۴۲- اگر نمودار مشتق فشار یک تست کاهش فشار (نمودار لاگ لاگ) به صورت زیر باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

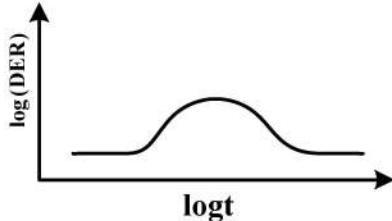

(۱) مخزن شکافدار دو لایه بی‌نهایت

(۲) وجود گسل با تراوای جزئی یا ابعاد محدود

(۳) مخزن ترکیبی با تخلخل بالاتر در نواحی دورتر از چاه

(۴) مخزن ترکیبی با تراوایی بالاتر در نواحی دورتر از چاه

- ۴۳- در یک تست افت فشار (Draw down) نقطه $p_D = ۰/۰۰۲$ و $t_D = ۰/۱$ روی خط صاف با شیب ۱ نمودار لگاریتمی p_D بر حسب t_D قرار گرفته و مقدار $e_D^{۲s}$ برابر ۱۰۰ به دست آمده است. مقدار ضریب پوسته (skin) کدام است؟

$$\frac{۱}{۲} \ln ۲ \quad (۱)$$

$$\frac{۱}{۲} \ln ۰/۲ \quad (۲)$$

$$\ln ۲ \quad (۳)$$

$$\ln ۰/۲ \quad (۴)$$

- ۴۴- چاهی قبل از شروع تست ساخت فشار (Buildup) به مدت ۱۰۰ ساعت با دبی ۲۰۰ بشکه در روز و سپس به مدت ۲۰۰ ساعت با دبی ۵۰۰ بشکه در روز تولید داشته است. در آنالیز این تست مقادیر t_p و q به ترتیب برابر کدام است؟


(۱) ۳۰۰ ساعت و ۵۰۰ بشکه در روز

(۲) ۲۴۰ ساعت و ۵۰۰ بشکه در روز

(۳) ۴۰۰ ساعت و ۴۰۰ بشکه در روز

(۴) ۳۰۰ ساعت و ۴۰۰ بشکه در روز

- ۴۵- اگر شکل نمودار مشتق یک چاه افقی در یک مخزن همگن آیزوتروپیک و بدون وجود اثر انباشتگی دهانه چاه به صورت زیر باشد، تراوایی کدام است؟

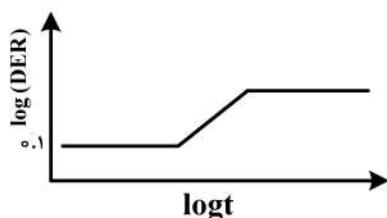

$$q = ۵۰۰ \frac{STB}{D}, B_o = ۱/۲ \frac{bbl}{STB}$$

$$\mu = ۱/۵cp \quad L = ۷۰\text{ft}$$

$$h = ۳\text{ ft} \quad (\text{طول چاه})$$

$$۰/۳md \quad (۲)$$

$$۹۰۰md \quad (۱)$$

$$۷۲md \quad (۴)$$

$$۹md \quad (۳)$$

