



مشاوره تحصیلی هپیوا

تخصصی ترین سایت مشاوره کشور

مشاوره تخصصی ثبت نام ، انتخاب رشته و برنامه ریزی

آزمون دکتری وزارت علوم و بهداشت

برای ورود به صفحه مشاوره آزمون دکتری کلیک کنید

تماس با مشاور تحصیلی آزمون دکتری

۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹

تماس از تلفن ثابت

کد کنترل



308

308

E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۹

رشته مهندسی دریا – کد (۲۳۳۰)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: مقاومت مصالح – مکانیک سیالات – هیدرودینامیک پیشرفته – طراحی سازه کشتی	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.


۱۳۹۹

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سوالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱ یک لوله مسی به ضخامت ۲ میلی‌متر و شعاع ۱۰۰ میلی‌متر و ابعاد $1 \times 1 \text{ mm}$ با مقاطع مریع به ابعاد که دور لوله پیچیده شده است. هرگاه سیم فولادی مطابق شکل با نیروی $N = 500$ از هر طرف کشیده شود، چه فشاری به لوله وارد می‌شود؟




$$5 \text{ MPa} \quad (1)$$

$$10 \text{ MPa} \quad (2)$$

$$15 \text{ MPa} \quad (3)$$

$$20 \text{ MPa} \quad (4)$$

- ۲ یک میله مرکب مطابق شکل به اندازه ΔT گرم می‌شود، نیروی داخلی ایجاد شده در میله کدام است؟

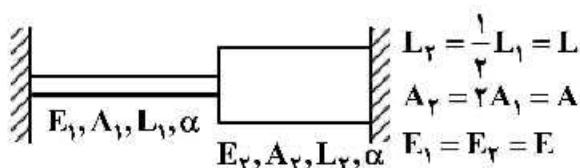


$$S = \alpha \cdot \Delta T \cdot E \cdot A \quad (1)$$

$$S = \frac{3}{10} \alpha \cdot \Delta T \cdot E \cdot A \quad (2)$$

$$S = \frac{1}{2} \alpha \cdot \Delta T \cdot E \cdot A \quad (3)$$

$$S = \frac{1}{3} \alpha \cdot \Delta T \cdot E \cdot A \quad (4)$$

- ۳ در یک شفت مرکب از دو نوع مصالح به صورت زیر تشکیل شده است. تحت اثر گشتاور پیچشی T تنش حداکثر در شفت کدام است؟



$$(1) G_1 = G$$

$$(2) G_2 = 2G$$

$$\frac{T}{2\pi R^3} \quad (1)$$

$$\frac{16T}{21\pi R^3} \quad (2)$$

$$\frac{32T}{21\pi R^3} \quad (3)$$

$$\frac{64T}{21\pi R^3} \quad (4)$$


- ۴ دو قطعه چوبی به مقطع مربع $10\text{ mm} \times 10\text{ mm}$ بهم چسب روی سطح 30° مجاز چوب 100 مگاپاسکال (در برش و کشش) و تنش مجاز چسب 50 مگاپاسکال (در برش و کشش) باشد. هرگاه تنش مجاز P کدام است؟

$$P = 10\text{ kN} \quad (1)$$

$$P = 11.5\text{ kN} \quad (2)$$

$$P = 20\text{ kN} \quad (3)$$

$$P = 40\text{ kN} \quad (4)$$



- ۵ یک حلقه جدار نازک به ضخامت t و شعاع R تحت فشار داخلی P قرار دارد. هرگاه انرژی ذخیره شده در کل حلقه شود، حلقه می‌شکند. مقدار مجاز P کدام است؟ (بهنای حلقه واحد است.)


$$\left(\frac{2E.t.U_e}{\pi R^4} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1)$$

$$\left(\frac{E.t.U_e}{2\pi R^4} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (2)$$

$$\left(\frac{E.t.U_e}{\pi R^3} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (3)$$

$$\left(\frac{E.t.U_e}{R^4} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

- ۶ در یک نقطه از جسمی حالت تنش‌ها مطابق شکل زیر است. هرگاه حداقل تنش اصلی برابر 7 MPa باشد، مقدار σ_x کدام است؟

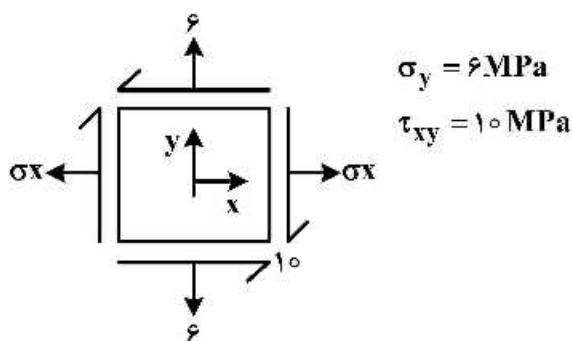

$$\sigma_x = 0.7\text{ MPa} \quad (1)$$

$$\sigma_x = 1.0\text{ MPa} \quad (2)$$

$$\sigma_x = 1.3\text{ MPa} \quad (3)$$

$$\sigma_x = 3.0\text{ MPa} \quad (4)$$

- ۷ یک لوله جدار نازک مدور به شعاع R و ضخامت t ، تحت فشار داخلی P و نیروی محوری $F = \pi PR^2$ در امتداد طول لوله قرار دارد. حداقل تنش برشی ایجاد شده در لوله کدام است؟

$$\frac{PR}{t} \quad (1)$$

$$\frac{PR}{2t} \quad (2)$$

$$\frac{PR}{4t} \quad (3)$$

$$\frac{\pi PR}{4t} \quad (4)$$

-۸- یک تیر مستقیم با مقطع مربع تحت خمش قرار دارد. هرگاه بعد از مدت زمانی نصف عرض تیر از بین رود، تنش خمشی حداکثر چه مقدار افزایش می‌باید؟ در حالتی که نصف ارتفاع تیر از بین رود، تنش خمشی حداکثر چه مقدار افزایش می‌باید؟





(۱) در حالت اول و حالت دوم تنش دو برابر می‌شود.

(۲) در حالت اول و دوم تنش حداکثر چهار برابر می‌شود.


(۳) در حالت اول تنش دو برابر و در حالت دوم هشت برابر می‌شود.

(۴) در حالت اول تنش حداکثر دو برابر می‌شود و در حالت دوم تنش حداکثر چهار برابر می‌شود.

-۹- یک شفت مدور و توپر از مصالح الاستیک - پلاستیک کامل در برش τ_y ساخته شده است. هرگاه گشتاور پیچش حد الاستیک T_y باشد، اگر گشتاور وارد شده بر شفت $\frac{1}{2}T_y$ باشد، توزیع تنش در شفت چگونه خواهد بود؟ (d قطر شفت است).



-۱۰- تیر صلب افقی توسط دو میله الاستیک مشابه (E , A , ℓ) نگه داشته شده و نیروی P در انتهای تیر وارد می‌شود. نیروی داخلی میله‌ها کدام است؟

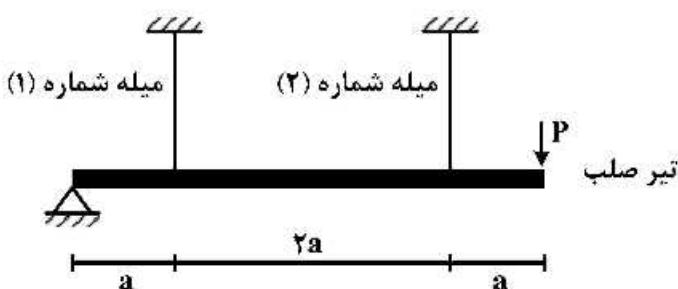


$$T_1 = T_2 = \frac{1}{2}P \quad (1)$$

$$T_1 = \frac{1}{2}P, T_2 = \frac{1}{4}P \quad (2)$$

$$T_1 = \frac{1}{4}P, T_2 = \frac{1}{6}P \quad (3)$$

$$T_1 = \frac{1}{4}P, T_2 = \frac{1}{2}P \quad (4)$$

-۱۱- جریان سیالی با سرعت V و لزجت سینماتیکی 7 از فضای بین مجرای لوله‌ای و مربع‌های داخلی عبور می‌کند. عدد رینولدز این جریان کدام است؟ ($\pi = 3$)



$$Re = \frac{VR}{v} \quad (1)$$

$$Re = \frac{\sqrt{VR}}{v} \quad (2)$$

$$Re = \frac{\sqrt[3]{VR}}{v} \quad (3)$$

$$Re = \frac{\sqrt[4]{VR}}{v} \quad (4)$$

- ۱۲- دلیل اینکه معادلات ناویراستوکس در حالت ایزوتروپیک، جریان لایه‌ای تراکم‌ناپذیری کماکان حل تحلیلی نشده‌اند، کدام است؟

۲) مشخص نبودن ارتباط بین جرم حجمی و فشار


۱) غیرخطی بودن دستگاه معادلات

۴) بیشتر بودن تعداد مجھولات از تعداد معادلات

۳) بیشتر بودن تعداد معادلات از تعداد مجھولات

- ۱۳- در شکل زیر اگر سیستم به حد ثابت h رسیده باشد، دبی لازم ورودی به مخزن برای در تعادل نگه داشتن دریچه

$$\text{به ارتفاع } 3\text{ m} \text{ کدام است? } (g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2})$$

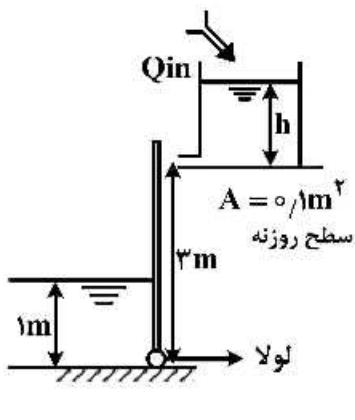


$$\frac{\sqrt{2}}{3} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{6} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{3}}{6} \quad (4)$$

- ۱۴- نمودار تنش برشی در یک جریان لایه‌ای مطابق شکل زیر است.تابع توزیع سرعت برای این جریان کدام است؟

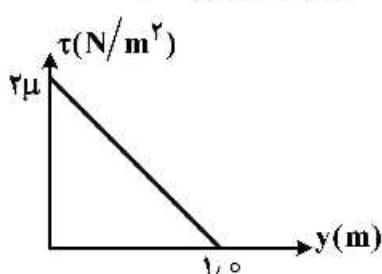

$$u = y^{\frac{1}{2}} + 2y \quad (1)$$

$$u = -y^{\frac{1}{2}} + 2y \quad (2)$$

$$u = y^{\frac{1}{2}} + 4y + 1 \quad (3)$$

$$u = -y^{\frac{1}{2}} + 4y + 1 \quad (4)$$

- ۱۵- جسمی با شتاب a در سیالی در حال حرکت است. مدلی از آن با مقیاس $\frac{1}{10}$ ساخته شده است. اگر پارامتر بی بعد

غالب عدد فرود باشد، شتاب مدل کدام است؟

$$\sqrt{\frac{a}{10}} \quad (2)$$

$$\sqrt{10} a \quad (1)$$

$$a \quad (4)$$

$$\frac{a}{10} \quad (3)$$

- ۱۶- برای یک قطره آب و یک حباب هم قطر، در شرایط محیطی یکسان، اگر P_1 فشار داخل قطره و P_2 فشار داخل حباب باشد، کدام گزینه صحیح است؟


$$P_2 < P_1 \quad (2)$$

$$P_2 = P_1 \quad (1)$$

$$P_2 = P_1 \quad (4)$$

$$P_2 > P_1 \quad (3)$$

۱۷- یک لوله II شکل که قطر بازوی سمت راست آن D و قطر بازوی سمت چپ آن $2D$ است، حاوی جیوه با چگالی نسبی S_{Hg} است. در استوانه سمت چپ سیالی با $S_0 = 0.2S_{Hg}$ به ارتفاع d می‌ریزیم تا سطح جیوه به اندازه c پایین برود. در آن صورت d برابر کدام گزینه است؟

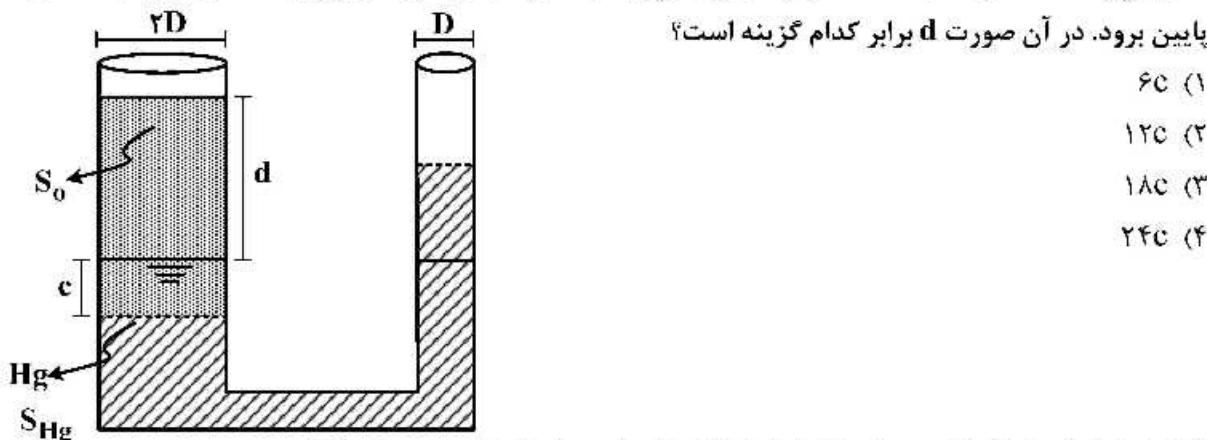

- (۱) ۶۰
(۲) ۱۲۰
(۳) ۱۸۰
(۴) ۲۴۰

۱۸- کدام عبارت در رابطه با ضریب اصطکاک لوله‌ها در ناحیه جریان لایه‌ای صحیح است؟

- (۱) مستقل از زبری لوله است.
(۲) مستقل از قطر لوله است.
(۳) مستقل از عدد رینولدز است.
(۴) مستقل از سیال است.

۱۹- یک زیردریایی با سرعت V همجهت با جریان دریایی با سرعت u در عمق h در حال حرکت است. فشار جلو دماغه این زیردریایی برابر کدام مورد است؟

$$h + \frac{(v+u)^2}{2g} \quad (۱) \quad h + \frac{(v-u)^2}{2g} \quad (۲) \quad h - \frac{(v+u)^2}{2g} \quad (۳) \quad h - \frac{(v-u)^2}{2g} \quad (۴)$$

سیالی در لوله به قطر D در حال حرکت است. در چه صورت شتاب انتقالی برای آن ایجاد خواهد شد؟

- (۱) سرعت جریان نسبت به زمان تغییر کند.
(۲) سرعت جریان در مقطع لوله تغییر کند.
(۳) دبی جریان نسبت به زمان تغییر کند.
(۴) قطر لوله در مسیر تغییر کند.

۲۰- پتانسیل در جریان دو بعدی در نقطه P بر اثر وجود یک چشمه با شدت $2m$ در نقطه A و یک چاه با شدت m در نقطه B، کدام است؟



- (۱) $m \ln \frac{4}{3}$
(۲) $m \ln \frac{25}{3}$
(۳) $2m \ln \frac{3}{25}$
(۴) $2m \ln \frac{28}{3}$

۲۱- در یک جریان پتانسیل، پتانسیل سرعت به صورت $\phi = 2x^2y + 3y + xz$ است. سرعت جریان در نقطه $x=2$, $y=3$ و $z=4$ کدام است؟

- (۱) $8\vec{i} + 9\vec{j} + 4\vec{k}$
(۲) $8\vec{i} + 11\vec{j} + 4\vec{k}$
(۳) $28\vec{i} + 9\vec{j} + 2\vec{k}$
(۴) $28\vec{i} + 11\vec{j} + 2\vec{k}$

- ۲۳- پتانسیل سرعت پیرامون یک جسم دو بعدی $\varphi = 3x^2 + 14y^2$ است. اگر بردار نرمال در نقطه

$$\text{روی جسم } \mathbf{P}(x=0,5, y=0,25) \text{ باشد، مقدار } \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} \text{ در نقطه P کدام است؟}$$

$$1/5\sqrt{0/3} + 2/5\sqrt{0/7} \quad (2)$$

$$\sqrt{1/2} + \sqrt{4/1} \quad (1)$$

$$6\sqrt{0/3} + 7\sqrt{0/7} \quad (4)$$

$$3\sqrt{0/3} + 7\sqrt{0/7} \quad (3)$$

- ۲۴- توزیع سرعت برای جریان دو بعدی به صورت زیر داده شده است. در این خصوص کدام مورد صحیح است؟

$$V_x = -\frac{\Delta x}{x^2 + y^2}, V_y = -\frac{\Delta y}{x^2 + y^2}$$

(۱) این جریان برای کلیه مقادیر x و y یک جریان پتانسیل است.

(۲) این جریان فقط برای $x < 0$ و $y > 0$ یک جریان پتانسیل است.

(۳) این جریان فقط برای $x > 0$ و $y < 0$ یک جریان پتانسیل است.

(۴) این جریان برای هیچ‌یک از مقادیر x و y یک جریان پتانسیل نیست.

- ۲۵- در یک جریان پتانسیل دو بعدی اگر پتانسیل $\psi = xy$ باشد، مقدار $\varphi = xy$ (خط جریان) کدام است؟

$$\psi = 2y^2 - 3x^2 \quad (2)$$


$$\psi = 2(x^2 + y^2) \quad (1)$$

$$\psi = \frac{1}{2}(y^2 + x^2) - 3 \quad (4)$$

$$\psi = \frac{1}{2}(y^2 - x^2) + 4 \quad (3)$$

- ۲۶- جریان دو بعدی پیرامون یک بیضی را می‌توان با استفاده از یک چشمه و چاه در جریان آزاد U شبیه‌سازی نمود.

مطابق شکل زیر، اگر $a = 4$, $m = 4$, $a = 2$, $m = 2$ باشد، پتانسیل در نقطه $p(x=5, y=5)$ کدام است؟

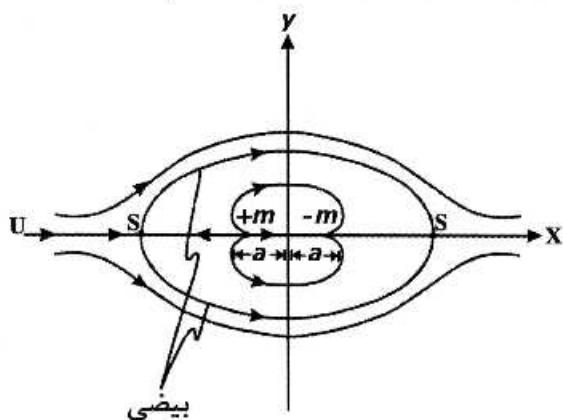


$$\pi + 4 \ln \frac{37}{2\pi} \quad (1)$$

$$25 + \frac{1}{\pi} \ln \frac{37}{17} \quad (2)$$

$$25 + \frac{2}{\pi} \ln \frac{48}{17} \quad (3)$$

$$26 + \tan \frac{2\pi}{3} \quad (4)$$

- ۲۷- اگر پتانسیل ناشی از یک ورتكس نقطه‌ای واقع در مرکز دایره $\frac{\pi}{2\pi}\theta$ باشد، پتانسیل در نقطه A ناشی از وجود یک ورتكس در مرکز و جریان آزاد کدام است؟ ($\Gamma = 3$ شدت ورتكس)

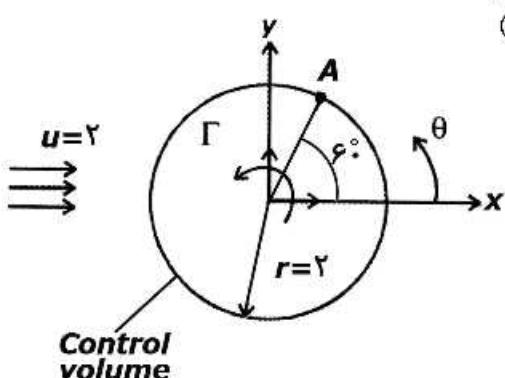

$$2/5 \quad (1)$$

$$2/7 \quad (2)$$

$$8/4 \quad (3)$$

$$8/5 \quad (4)$$

- ۲۸- اگر ϕ مقدار پتانسیل پیرامون یک شناور و زیرنویس‌های R , I و D به ترتیب بیانگر تابشی (Radiation)، برخوردی (Incident) و بازگشتی (Diffraction) باشند، کدام مورد شرایط مرزی روی جسم را نشان می‌دهند؟

$$\frac{\partial \phi_R}{\partial n} = U \cdot \bar{n}, \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = \frac{\partial \phi_I}{\partial n} \cdot \frac{\partial \phi_R}{\partial n} \quad (1)$$

$$\frac{\partial \phi_R}{\partial n} = \frac{\partial \phi_D}{\partial n}, \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = \bar{U} \cdot \frac{\partial \phi_I}{\partial n} \quad (2)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n}, \frac{\partial \phi_I}{\partial n} = \frac{\partial \phi_R}{\partial n} \quad (3)$$

$$\frac{\partial \phi_R}{\partial n} = \bar{U} \cdot \bar{n}, \frac{\partial \phi_D}{\partial n} = -\frac{\partial \phi_I}{\partial n} \quad (4)$$

- ۲۹- پتانسیل مختلط پیرامون یک جسم به صورت $F(z) = 2x + y^3 + i\psi$ می‌باشد، که در آن ψ تابع جریان است. سوعت در نقطه $P(2, 3)$ کدام است؟

$$2\sqrt{14} \quad (2)$$

$$2\sqrt{10} \quad (1)$$

$$2+3i \quad (4)$$

$$\sqrt{3}+2i \quad (3)$$

- ۳۰- پتانسیل در هر نقطه بر اثر وجود یک چشم به شدت m برابر $\phi = \frac{m}{2\pi r}$ می‌باشد (در سیال نامحدود دو بعدی)، که در آن r فاصله نقطه تا چشم است. اگر یک چشم به شدت m به فاصله ۲ زیر سطح آب قرار داشته و نقطه P به فاصله ۳ جلوی آن (فاصله ۲ زیر سطح آب) باشد، با استفاده از روش تصویری (Image method) پتانسیل در نقطه P کدام است؟

$$\frac{4}{15} \frac{m}{\pi} \quad (4)$$

$$\frac{7}{34} \frac{m}{\pi} \quad (3)$$

$$\frac{2}{9} \frac{m}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{1}{17} \frac{m}{\pi} \quad (1)$$

- ۳۱- در یک جریان سه بعدی $w = 3xz^2$, $v = 3xyz$, $u = 3xyz^2$ است. مقدار ورتیسیته در نقطه $P(1, 1, 1)$ کدام است؟

$$2i - 3j + k \quad (2)$$

$$i - 2j + 2k \quad (1)$$

$$3i + 6j - k \quad (4)$$

$$-2i + 5j + 2k \quad (3)$$

- ۳۲- در جریان پیرامون یک جسم، $w = z^2$, $v = 3xy$, $u = 2x^2$ است. شرط آن که جریان پیوسته باشد کدام گزینه است؟

$$y = \frac{3}{4}x \quad (2)$$

$$x = -\frac{2}{\gamma}z \quad (1)$$

$$x = 2yz \quad (4)$$

$$y = 2z^2 \quad (3)$$


- ۳۳- اگر جرم افزوده یک مربع با ضلع $2a$ برابر $4pa^2$ باشد، جرم افزوده جسم رویه رو با قاعده‌های مربعی به اضلاع $2a$ و $4a$ و ارتفاع 5 ، کدام است؟

$$64pa^2 \quad (1)$$


$$50pa^2 \quad (2)$$

$$48pa^2 \quad (3)$$

$$4pa^2 \quad (4)$$

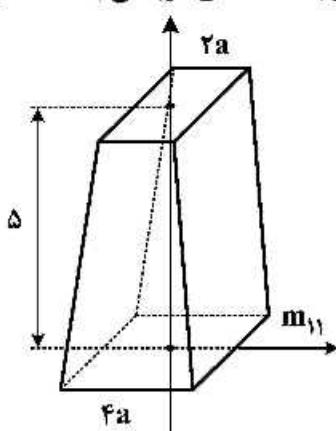

- ۳۴- در شاه‌تیر عرضی کف دو جداره، دو عدد حفره مطابق شکل ایجاد شده است. حداکثر تنش برشی در این شاه‌تیر در کدام محل اتفاق می‌افتد؟

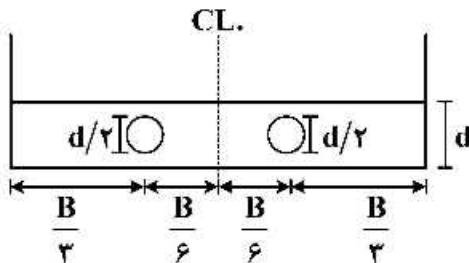

(۱) در محل حفره‌ها رخ می‌دهد.

(۲) بین حفره‌ها و کناره رخ می‌دهد.

(۳) بین خط مرکزی و حفره‌ها رخ می‌دهد.

(۴) در محل اتصال شاه‌تیر به کناره رخ می‌دهد.

- ۳۵- یک کشتی در حالت سیگینگ (Sagging). تنش در عرشه و کف به ترتیب 100° و 80° مگاپاسکال است. در همین لحظه پدیده کوبش در کف (Bottom slamming) اتفاق می‌افتد و در اثر این پدیده تنش $\pm 5^\circ$ مگاپاسکال در کف و عرشه به وجود می‌آید. حداکثر تنش در عرشه و کف چه مقدار خواهد بود؟

(۱) تنش در عرشه (کششی) $+15^\circ$ و تنش در کف (فشاری) -12°

(۲) تنش در عرشه (فشاری) -15° و تنش در کف (کششی) $+12^\circ$

(۳) تنش در عرشه (فشاری) -5° و تنش در کف (کششی) $+12^\circ$

(۴) تنش در عرشه (کششی) $+15^\circ$ و تنش در کف (فشاری) -8°

- ۳۶- یک تانکر تک بدنه و تک جداره با یک بالک هد طولی در وسط، تحت گستاور پیچشی قرار دارد. هرگاه بعد از مدتی بالک هد طولی به علت خورده‌گی از عرشه و کف جدا شود، در این صورت تنش برشی چگونه تغییر می‌یابد؟ (عرض و ارتفاع کشتی B و ضخامت ورق در تمام قسمت‌ها $1B/0^\circ$ است).

(۱) تنش برشی $\frac{1}{3}$ افزایش می‌یابد.

(۲) تنش برشی $\frac{2}{3}$ افزایش می‌یابد.

(۳) تنش برشی دو برابر می‌شود.

(۴) تنش برشی تغییر نمی‌کند.

- ۳۷- در یک بارج به عرض 10° متر و طول 80° متر، گستاور خمسی حداکثر در مقطع میانی اتفاق افتاده است. هرگاه یک بار 10 kN در مقطع میانی به بارج اضافه شود، حداکثر گستاور خمسی چه مقدار افزایش می‌یابد؟

$$\Delta M = 8^\circ \text{ kN.m} \quad (1)$$

$$\Delta M = 10^\circ \text{ kN.m} \quad (2)$$

$$\Delta M = 12^\circ \text{ kN.m} \quad (3)$$

$$\Delta M = 15^\circ \text{ kN.m} \quad (4)$$

- ۳۸- در یک قسمت از عرشه یک کشتی با سیستم فریم‌بندی طولی، فاصله فریم‌بندی از 500° میلی‌متر به 1000° میلی‌متر افزایش می‌یابد. در این صورت چه تغییراتی باید انجام شود؟ (بار وارد بر ساختمان عرشه بار کالا cargo load بوده و از کمانش صرف‌نظر می‌شود).

(۱) در این صورت باید ضخامت ورق و اساس مقطع تیرچه‌ها دو برابر شوند.


(۲) در این صورت باید ضخامت ورق عرشه دو برابر شود و تیرچه‌ها تغییر نمی‌کنند.

(۳) در این صورت ضخامت ورق دو برابر شده و اساس مقطع تیرچه‌ها چهار برابر شوند.

(۴) در این صورت ضخامت ورق ثابت مانده و اساس مقطع تیرچه‌ها دو برابر شوند.

-۳۹- در یک بارگ وزن سبک و وزن بار بعد از ساده‌سازی، به شکل داده شده است. هرگاه عرض بارج ۲۰ متر و

$$\frac{kw}{m} = 10 \text{ kN.m} \text{ فرض شود، حداکثر ممکن خمشی آب آرام چند?}$$

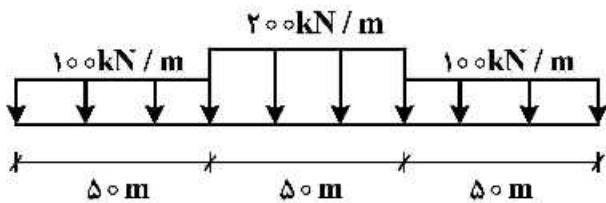

(۱) ۹۰,۰۰۰

(۲) ۹۴,۰۰۰

(۳) ۱۰۴,۰۰۰

(۴) ۱۱۰,۰۰۰

-۴۰- در دو کشته مشابه مشخصات هندسی عرشه به صورت زیر است، مقایسه عرشه این دو کشته از نظر کمانش و خمش در کدام مورد درست است؟

کشته االف: ضخامت ورق ۵ میلی‌متر، فاصله فریم‌بندی طولی ۵۰۰ میلی‌متر

کشته ب: ضخامت ورق ۸ میلی‌متر، فاصله فریم‌بندی طولی ۸۰۰ میلی‌متر

(۱) از نظر کمانش یکسان ولی از نظر خمش کشته االف قوی‌تر است.

(۲) از نظر خمش یکسان ولی از نظر کمانش کشته االف قوی‌تر است.

(۳) از نظر کمانش و خمش کشته االف از کشته ب قوی‌تر است.

(۴) هر دو از نظر کمانش و خمش مقاومت یکسانی دارند.

-۴۱- یک قسمت از ساختمان کف مطابق شکل زیر است. با توجه به اطلاعات زیر تنش در نقطه ۱، ۲، ۳ و ۴ کدام است؟

تنش‌های ناشی از خمش تیر کشته در کف -100 MPa

تنش ناشی از خمش شاه تیر کف -100 MPa و $+50 \text{ MPa}$

تنش ناشی از خمش تیر چه کف -80 MPa و $+20 \text{ MPa}$ است.

(در کف فشار داخل تانک بیش از فشار آب دریا است).

$$\sigma^{(1)} = -200, \sigma^{(2)} = -180, \sigma^{(3)} = -200, \sigma^{(4)} = -180 \quad (۱)$$

$$\sigma^{(1)} = -200, \sigma^{(2)} = -180, \sigma^{(3)} = -50, \sigma^{(4)} = -180 \quad (۲)$$

$$\sigma^{(1)} = -50, \sigma^{(2)} = -80, \sigma^{(3)} = -200, \sigma^{(4)} = -180 \quad (۳)$$

$$\sigma^{(1)} = -50, \sigma^{(2)} = -80, \sigma^{(3)} = -50, \sigma^{(4)} = -80 \quad (۴)$$

-۴۲- در یک بارگ که به صورت عرضی فریم‌بندی شده است، با تیرچه‌های FB100×10 mm و فاقد شاه تیر طولی در

عرشه، کف و کناره است. کف کشته دو جداره و ارتفاع کف ۲ متر و ارتفاع کشته ۱۰ متر می‌باشد. ضخامت ورق

در تمام قسمت‌ها ۱۰ میلی‌متر و عرض بارگ ۱۰ متر است. هرگاه ارتفاع تار خنثی از کف ۴ متر فرض شود، تحت


ائثر گشتاور $100,000 \text{ kN.m}$ تنش در عرشه و کف چه مقدار خواهد بود؟

$$\sigma_{keel} = 54 \text{ MPa}, \sigma_{Dk} = 80 \text{ MPa} \quad (۱)$$

$$\sigma_{keel} = 54 \text{ MPa}, \sigma_{Dk} = 100 \text{ MPa} \quad (۲)$$

$$\sigma_{keel} = 67 \text{ MPa}, \sigma_{Dk} = 100 \text{ MPa} \quad (۳)$$

$$\sigma_{keel} = 80 \text{ MPa}, \sigma_{Dk} = 120 \text{ MPa} \quad (۴)$$

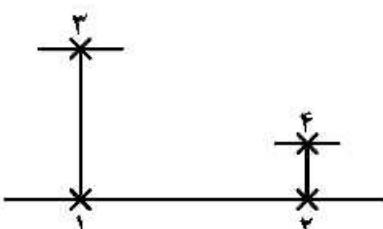

- ۴۳- در یک کشتی تحت اثر گشتاور خمی آب آرام، تنش در عرشه 100 مگاپاسکال و در کف 5 مگاپاسکال است. ارتفاع کشتی 20 متر است. فاصله تار خنثی تا کف چند متر است؟

- (۱) $5/0$
- (۲) $6/7$
- (۳) $10/0$
- (۴) $15/0$

- ۴۴- در کف یک بارج با فریم‌بندی طولی به فاصله 500 میلی‌متر و تیرچه‌های طولی از نوع تسمه $\text{FB}100 \times 10\text{ mm}$ و شاه‌تیرهای عرضی به فاصله $2/0\text{ متر}$ از هم، ارتفاع آبخور در حالت پهلوگیری در اسکله 2 متر است. ضخامت ورق کف 10 میلی‌متر است. هر گاه مرکز سطح تیرچه و ورق در عرض مؤثر نقطه اتصال تیرچه به ورق فرض شود، تنش حد اکثر $5\text{ در تیرچه چند MPa}$ خواهد بود؟ (تیرچه به صورت تیر دوسر گیردار مدل می‌شود.)

$$g = 10 \frac{\text{m}}{\text{sec}^2}$$

۱۲۵	۱۰۰	۷۵	۵۰
(۴)	(۳)	(۲)	(۱)

- ۴۵- در یک کشتی، تحت اثر گشتاور خمی قائم تنش در عرشه 100 مگاپاسکال است. در این کشتی تحت اثر همین گشتاور خمی که در صفحه افق اثر می‌کند، تنش در کناره 100 مگاپاسکال است. تحت اثر این گشتاور خمی وقتی کشتی به اندازه 30° کج شدگی داشته باشد (heel)، مقدار تنش حد اکثر در کشتی چند MPa است؟

- (۱) 100
- (۲) 135
- (۳) 150
- (۴) 200

